

Poštovani,

U vezi reklamacija za m:SAT televiziji.

Ispratite sledeća uputstva!

Prvo pogledajte da li je tačno vreme na STB risiveru i da li svetli zelena lampica?

Ako je tačno vreme onda je usmerena antena kako treba I signal je dobar!

Ako svetli zelena lampica onda je STB risiver uključen I dobar je signal.

Ako svetli crvena lampica onda je STB risiver isključen. Uključite ga na mSAT daljincu na crveno dugme.


Ako ništa ne svetli a imate dva I više m:SAT STB risivera u kući: izrotirajte adaptere za struju, to jest ispravljače/punjače za STB-ove. Da sa pozicije gde Vam radi STB uzmete adapter/ispravljač za struju i prenesete ga na poziciju gde Vam ne radi STB risiver. Kako bi utvrdili da li je problem ispravljač ili STB risiver.

Adapter mora da bude originalni sa vrednostima 12V 1A

Uključite televizor tj.TV uređaj

Nakon toga izvucite na kratko kabal za napajanje iz STB risivera i vratite u njega(reset STB uređaja).

prvo isključite i uključite STB iz struje.

Na Vašem televizoru će se pojaviti ova slika crvene boje na kojoj piše m:SAT. Ako se pojavi slika onda je dobro povezan TV sa STB-om. Ako se nije pojavila ova slika, potrebno je proveriti da li je na Vašem televizoru dobro podešen ulaz za primanje signala. Obično je dugme na daljincu od TV-a koji ste dobili kada ste kupili TV, dugme SOURCE, INPUT a može biti i kockica sa strelicom na sredini  . Ako je pljosnatim crnim kablom povezan STB sa TV, on se zove HDMI i biraju se ulazi HDMI1, HDMI2 i redom(zavisi gde je bocnut HDMI kabal u TV) dok se slika ne pojavi. Pogledajte na TV-u gde završava kabal iz HDMI I šta piše na ulazu npr. HDMI2



Kada se resetuje STB tj. isključi i uključi na STB-u će pisati BOOT




nakon toga uzmite m:SAT daljinac u ruku i kliknite na dugme meni, slika daljinca desno



pojaviće se slika na TV-u



kliknite na strelicu na dole da bude narandžasto Lista transpondera, slika desno daljinca

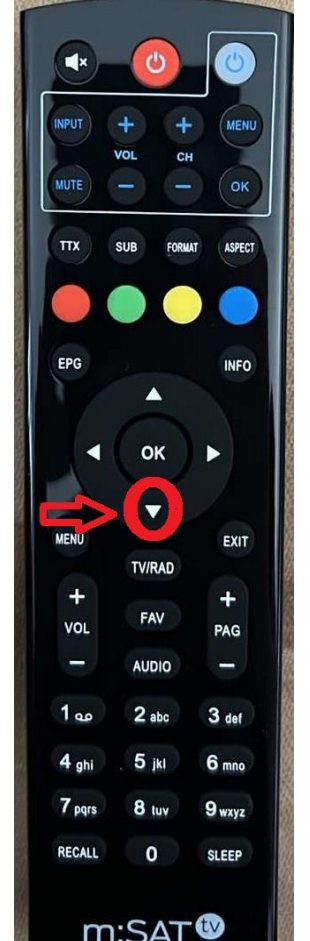

Kada ste pozicionirani na ista transpondera kliknite na m:SAT daljincu na dugme OK



Pojavi će se slika gde piše jačina i kvalitet signala. Ovo je maksimalan signal koji ovaj tip STB može da pokaže i on iznosi Jačina 90%, a kvalitet 75%. Ako je kvalitet između 70% i 75% onda je antena odlično usmerena prema satelitu. Vi nam napišite koja je Vaša jačina i kvalitet signala.



Slika može zamrzavati ne samo zbog lošeg kvaliteta, već i ako je stavljen adapter za struju koji nema 12V 1A, a to piše na adapteru/ispravljaču za struju.

Antena se može podesiti tako što se stane iza nje, gleda se prema njenom vrhu. Antenu posmatrati kao zidni sat gore je 12H, dole 6h, levo 6h desno 3h. polako se povlači na gore i zadrži a druga osoba pored TV čita promenu kvaliteta. Ako se na taj način povećao kvalitet signala, onda se uzme ključ 13 i dotegnu gornji šrafovi po malo, dok se ne dođe do boljeg kvaliteta.

Tako isto probati i gore, dole, levo ili desno, i na kraju sa dotezanjem šrafova se zakucava signal.


Kako učitati ponovo kanale!
sa EXIT izađete u MENI iznad



Kliknite na dugme MENU



Kliknete na strelicu desno kao na slici

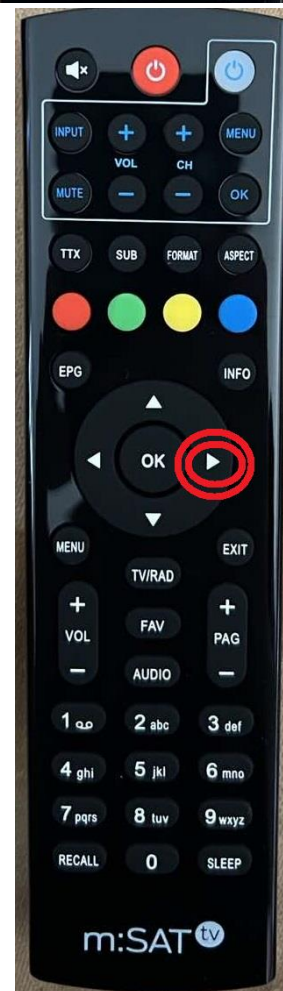

Kada dođete na deo ALATI, kliknite na strelicu na dole i pozicionirajte se na Fabrička podešavanja i tu kliknemo OK

Alati

TV sistem

Podešavanje prikaza

Fabrička podešavanja

OTA nadogradnja

USB nadogradnja



Instalacija



Sistem



Alati



Igrice



CAS

Alati

TV sistem

Podešavanje prikaza

Fabrička podešavanja

OTA nadogradnja

Unesite PIN kod



-

-

-

-



Instalacija



Sistem



Alati



Igrice



CAS

PIN kod je četiri nule: 0000

Alati

TV sistem

Podešavanje prikaza

Fabrička podešavanja

Upozorenje

Ova operacija će učitati fabrička podešavanja i izbrisati sva korisnička podešavanja i kanale. Da li želite da nastavite?

Da

Ne



Instalacija



Sistem



Alati



Igrice



CAS

Ovde kliknemo na DA sa OK dugmetom na m:SAT daljincul počće učitavnje kanala.

Hvala